

Ceník stavebních výtahů Superlift S 225 firmy Böcker Maschinenwerke GmbH

Ceny platné od 1.4.2011

Stavební výtah Superlift S 225 pro přepravu nákladů do hmotnosti 200kg s max. přepravní výškou 50m při rychlosti jezdů 25m/min.

V základní výšce 12m sestává z následujících dílců:

- 1 ks Základní díl s Al. sloupem dl.1m se 2 pojezdovými koly a 2 vřetenovými šrouby pro vyrovnání, schránkou el.vlečného kabelu vč. kabelu
- 6 ks Al. dílů sloupu dl.2m se spojovacími šrouby
- 1 ks Koncový horní díl se 2 lanovými rolnami
- 1 ks Pojezdové saně s brzdou
- 1 ks Rameno voliče pro zastávky v patrech

Katalog.č.	Díl	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
20375 00 000	Superlift S 225 s vlečným kabelem dl.29m (pro max. zdvih 25m)	132.400,-	158.880,-
20375 00 106	Superlift S 225 s vlečným kabelem dl.54m (pro max. zdvih 40m)	137.500,-	165.000,-
	El. pohonná jednotka s Al. bubnovým navijákem, ovladač na el. kabelu dl.5m, pojistka napnutí lana, stupňovitě přestavitelný koncový vypínač.		
20232 00 022	Pohon 230V s lanem dl.54m pro max. zdvih 25m	56.100,-	67.320,-
20232 00 024	Pohon 230V s lanem dl.84m pro max. zdvih 40m	57.300,-	68.760,-
20375 00 086	Nákladová Al. Plošina o rozměrech 1,40 x 0,85m, v. 1,1m	38.500,-	46.200,-
	Prodloužení sloupu:		
20372 00 018	Díl sloupu dl.0,5m s pevně ukotvenými spojovacími šrouby (nutné pro stavbu lešení)	3.600,-	4.320,-
20372 00 011	Díl sloupu dl.1m	4.200,-	5.040,-
20372 00 008	Díl sloupu dl.2m	6.200,-	7.440,-

	Kotvicí prostředky:		
02373 75 000	Držák pro kotvení k lešení – min.6 ks pro standardní výšku	1.200,-	1.440,-
02373 60 000	Držák pro kotvení ke zdi – min. 4ks pro standardní výšku	1.250,-	1.500,-
02373 70 000	Parapetní držák se stavitelnými šrouby (ve spojení se stěnovými držáky)	6.900,-	8.280,-
02373 71 000	Vedení vlečného kabelu – nutná instalace max. po 6m	1.200,-	1.440,-

	Příslušenství potřebné pro zabezpečení provozu:		
02373 40 000	Ohrazení pracoviště výtahu – čtyřstranné, 1,1m vysoké	30.400,-	36.480,-
21300 01 796	Etážová zábrana 1,1m vysoká s mechanickým otvíráním, šířka 1,40m pro lešení D=48mm, montovatelná pro lešení s roztečí 2,00m až 3,07m	21.200,-	25.440,-
	Upozornění: Jak ohrazení pracoviště výtahu tak i nákladová branka v horním patře jsou podle strojního ES-předpisu a ČSN EN 12158-1 nutné.		

		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
011990	Příslušenství - pokračování: Kabelový buben s připojovacím (prodlužovacím) el. kabelem dl.33m dimenze 3x2,5mm ²	4.200,-	5.040,-
00005 12 046	Malý staveništní rozvaděč s proudovým chráničem 30mA	8.700,-	10.440,-
00002 90 036	Speciální závěsná lana 54m dl. spec. lano d=6mm (25m zdvih nákladu)	2.250,-	2.700,-
00002 90 037	84m dl. spec. lano d=6mm (40m zdvih nákladu)	3.400,-	4.080,-
00002 90 038	104m dl.spec. lana d=6mm (50m zdvih nákladu)	3.900,-	4.680,-


Příklad cenové kalkulace stavebního výtahu Superlift S 225

Superlift S 225

Katalog.č.	Popis	Cena v Kč bez DPH	ks	12,0m	20,0m	30,0m
				Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
20375 00 000	Superlift S 225 s kabelem pro výšku 25m	132.400,-	1	132.400,-	132.400,-	
20375 00 106	Superlift S 225 s kabelem pro výšku 40m	137.500,-	1			137.500,-
20232 00 022	Pohonná jednotka 230V s lanem 54m	56.100,-	1	56.100,-	56.100,-	
20232 00 024	Pohonná jednotka 230V s lanem 84m	57.300,-	1			57.300,-
20375 00 086	Nákladová Al. plošina	38.500,-	1	38.500,-	38.500,-	38.500,-
20372 00 008	Díl Al. sloupu dl.2m	6.200,-	4		24.800,-	
			9			55.800,-
20372 00 018	Díl Al.sloupu dl. 0,5m	3.600,-	1	3.600,-	3.600,-	3.600,-
02373 75 000	Držák pro kotvení k lešení	1.200,-	6	7.200,-		
			10		12.000,-	
			15			18.000,-
02373 71 000	Vedení vlečného kabelu	1.200,-	3	3.600,-		
			4		4.800,-	
			6			7.200,-
Celkem bez DPH				241.400,-	272.200,-	317.900,-
Celkem vč. DPH				289.680,-	276.900,-	381.480,-

POZOR! V této souhrnné ceně nejsou žádné etážové zábrany a ohrazení pracoviště (dolní stanice) výtahu

Názorná zobrazení:

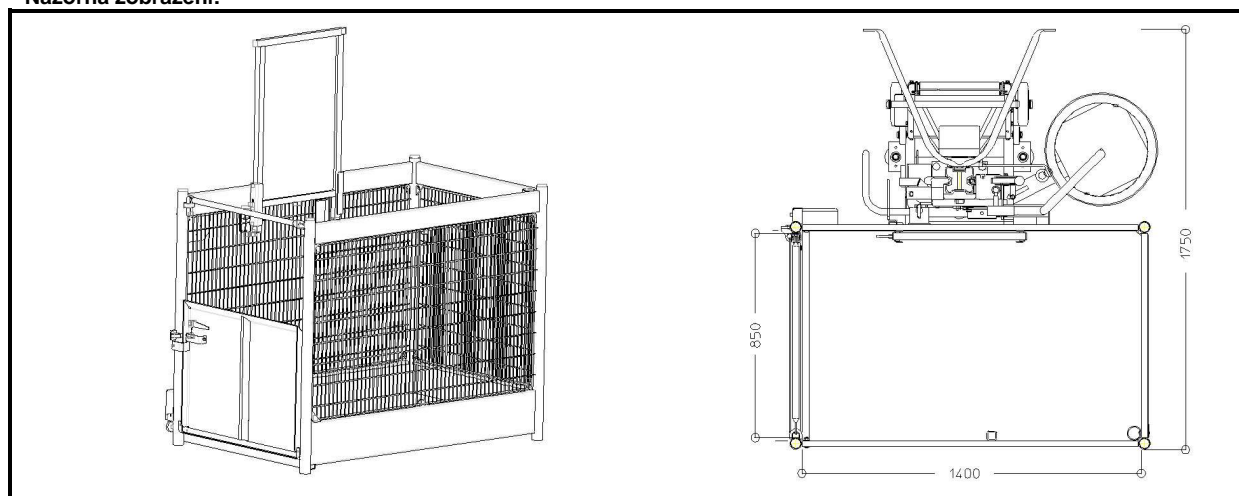

Otočná nákladová plošina (klec)

Řez stavebním výtahem Superlift S225